




HIGH
SPEED
DOORS



**CERTIFICAZIONI EI60 E EI120
OMOLOGATE PER RESISTERE AL FUOCO**

PORTE TAGLIAFUOCO

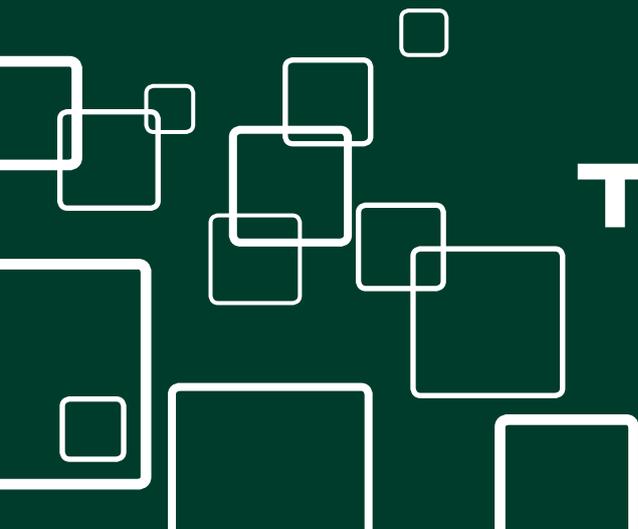

PORTE TAGLIAFUOCO

Porte per isolare le fiamme

Le **porte tagliafuoco** sono una specifica categoria di porta con un'elevata **resistenza al fuoco**. La loro funzione è quella di **garantire la sicurezza passiva** degli ambienti isolando le fiamme in caso di incendio, riducendone la diffusione e assicurando così una via d'uscita sicura da un edificio. Le porte sono **certificate e omologate** per la resistenza al fuoco secondo le differenti normative di direttiva italiana ed europea **UNI 9723** e **UNI EN 1634** e successive modifiche.

Una gamma completa di porte certificate

La BMP propone una gamma completa di porte tagliafuoco con **certificazioni EI 60 e EI120**. Tra le varie soluzioni di seguito troviamo una selezione di proposte.



Porte scorrevoli orizzontali rigide EI 60 e EI120, a una o due ante. Misure massime di passaggio **10.000 mm x 8225 mm** a singola anta e **5600 mm x 5000 mm** a doppia anta con massima superficie certificabile. Entrambe le soluzioni con massima superficie certificabile CE di 50 m² come da normativa.



Porta tagliafuoco a battente EI 60 e EI 120 con massima misura **3300 x 3300 mm** con massima superficie certificabile di 9,17 m² come da normativa.



Porta a scorrimento verticale tagliafuoco EI 60 e EI 120 massime dimensioni **4350 mm x 4200 mm** con massima superficie certificabile di 13,27 m² come da normativa.

PORTE TAGLIAFUOCO

Serrande e tende per
isolare le fiamme



Serrande metalliche tagliafuoco EI 60. Il manto è costituito da materiale composito ignifugo rivestito da un foglio in acciaio zincato. Dimensioni massime: **9250 mm x 8000 mm.**



Tende tagliafumo conformi alla EN 12101-1 in classe D120. Costituite da una speciale fibra di vetro, dallo spessore di 0,4mm [455g/m²], di colore grigio alluminio e rivestita su entrambi i lati con poliuretano. Testate ad una temperatura di 600°C fino a 120 minuti.



Tenda tagliafuoco a secco a doppio telo fino al livello di protezione EI 120. Sono composte da un doppio telo in fibra di vetro e fili di acciaio con spalmatura in silicone. Dimensioni massime: **10.000 mm X 16.000 mm.**



B.M.P. EUROPE
Strada della Freisa 1 - Villanova d'Asti 14019 (AT)
Tel: +39 0141 948843
www.bmpdoors.com
Email: info@bmpeurope.eu

Dal 1997 prodotto di qualità.